


Schüco ASS 50 FD.NI

Алюминиевая складная раздвижная система без теплоизоляции
Non-insulated aluminium folding/sliding system



Складная раздвижная система Schüco ASS 50 FD.NI без теплоизоляции предназначена для установки в жилых и общественных зданиях, а также для остекления балконов. Такая опция, как плоский порог, обеспечивает отсутствие препятствий передвижению, например, в торговых помещениях.


The non-insulated folding/sliding system Schüco ASS 50 FD.NI is suitable for use in residential properties and public areas, as well as for balcony glazing. For example, the option of a flush threshold profile provides an easy-access entrance for showrooms in commercial premises.

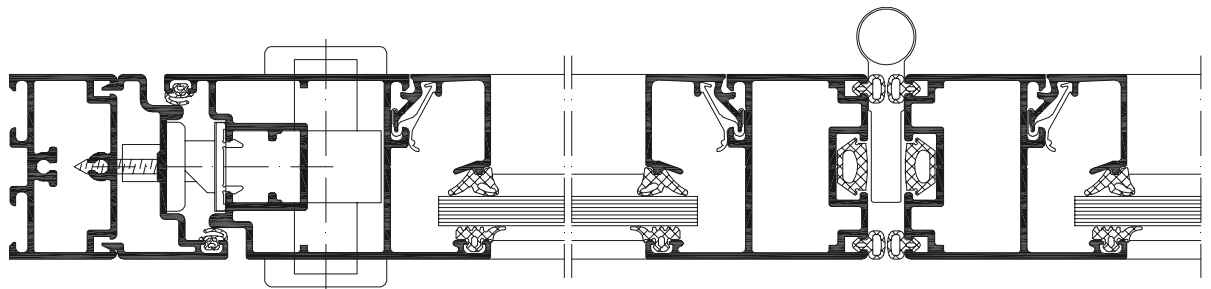

Schüco ASS 50 FD.NI, масштаб 1:2
Schüco ASS 50 FD.NI, scale 1:2

Schüco ASS 50 FD.NI

Алюминиевая складная раздвижная система без теплоизоляции
Non-insulated aluminium folding/sliding system

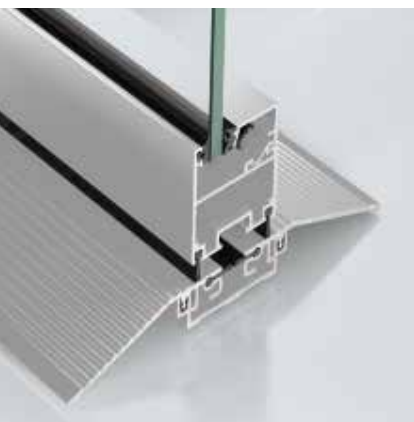

Вертикальное сечение ASS 50 FD.NI
Vertical section detail of ASS 50 FD.NI

Schüco ASS 50 FD.NI

Преимущества продукта

- Ширина видимой части от 66 мм
- Уплотнители стекла из EPDM
- Штапик, устанавливаемый вровень
- Толщина стекла от 8 до 30 мм
- Элементы складываются вправо, влево, внутрь или наружу
- Совместимость с системой Schüco ASS 50.NI, возможность использования в виде парапета

Product benefits

- Face widths from 66 mm
- EPDM glazing gaskets
- Flush-fitted glazing bead
- Glazing thicknesses of 8 – 30 mm can be used
- Units can be moved to the right, to the left, inwards or outwards, as required
- Compatible with the series Schüco ASS 50.NI; can also be used as a spandrel panel

Преимущества при переработке

- Высокая степень гибкости в объектном строительстве благодаря собственной скатке профилей

Fabrication benefits

- Greater flexibility due to the option for customer to roll profiles together

Технические данные Technical data

Значение Value

Монтажная глубина створки Basic depth of vent frame

50 мм

Размеры створки (ШxВ) Vent size (WxH)

макс. 1.000 x 2.200 мм

Вес створки Vent weight

55 кг

Число направляющих Number of tracks

1

Schüco International KG
www.schueco.com

SCHÜCO