

Schüco ADS 65.NI SP

Алюминиевая дымозащитная система
Aluminium smoke protection system




Дымозащитная система Schüco ADS 65.NI SP (non insulated smoke protection) для одно- и двухстворчатых дверей прошла комплексные испытания по DIN 18095 и EN 1634-3, включая системную фурнитуру. Прочная конструкция профилей с полыми камерами и монтажной глубиной 65 мм обеспечивает надежное выполнение функций дымозащиты. Дополнительным преимуществом является многофункциональный паз для быстрого зажимного крепления фурнитуры с помощью поворотных сухарей.

При дополнительном оснащении конструкции специальными элементами возможно изготовление многофункциональных дверей, отвечающих индивидуальным требованиям по безопасности и автоматизации здания.

The Schüco smoke protection system ADS 65.NI SP (non-insulated smoke protection) for single and double-leaf doors, including system fittings, has been fully tested in accordance with DIN 18095 and EN 1634-3. The outstanding features of this reliable smoke protection construction are robust hollow chamber profiles with a basic depth of 65 mm. An additional plus point is the multi-purpose groove for rapid fixing of the push-in fittings by means of locking cams.

Additional fittings can be added to create custom-built, multi-purpose doors designed to meet the widest range of requirements for building security and automation.

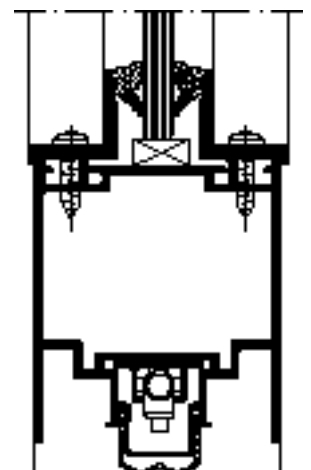

Вертикальное сечение, угловой штапик,
масштаб 1:2
Vertical section detail, angled
glazing bead, scale 1:2

Schüco ADS 65.NI SP

Алюминиевая дымозащитная система

Aluminium smoke protection system

Schüco ADS 65.NI SP

Преимущества продукта

- Размеры светового проема двери: одностворчатой 1400 × 2988 мм двухстворчатой 2820 × 2988 мм
- Выполнение различных требований: дымозащита, взломоустойчивость, функции дверей аварийного выхода и контроля доступа
- Дверь с открыванием в противоположные стороны как новый способ открывания
- Система управления дверями Schüco DCS в виде решения, встраиваемого в профили, для выполнения различных функций (разблокировка аварийного выхода, контроль доступа в помещении)
- Сочетание функций защиты от взлома (RC2) и аварийного выхода в качестве нового системного решения
- Разнообразные варианты дизайна благодаря различным типам стеклянного заполнения (стандартное, с угловыми штапиками или центральное)
- Совместимость со стандартными дверными системами Schüco
- Применение скрытой фурнитуры (скрытые петли, встроенный верхний доводчик двери, встроенный поводок)

Product benefits

- Clear opening dimensions:
Single-leaf 1,400 × 2,988 mm
Double-leaf 2,820 × 2,988 mm
- Multi-purpose features such as smoke protection, burglar resistance, panic function, access control
- Opposed opening door as new range of opening types with opposed opening leaves
- Schüco Door Control System as a door management system integrated into the profile for numerous applications (e.g. emergency exit control and access control)
- Combination of burglar resistance (RC2) with panic function as a new system solution
- Diverse design possibilities thanks to different types of glazing (standard, angled glazing bead or centre glazing)
- Can be combined with Schüco standard door systems
- Use of concealed fittings (concealed hinges, integrated top door closer, integrated pre-selector)

Преимущества при переработке

- Возможности данной неизолированной системы позволяют удовлетворять самые различные требования
- Программа фурнитуры практически идентична дверной программе Schüco ADS 80 FR
- Гибкий и унифицированный монтаж всех элементов фурнитуры в многофункциональном пазу с помощью предустановленных поворотных сухарей
- Быстрый и экономичный крепеж элементов на строительной конструкции

Fabrication benefits

- Only one non-insulated profile system for a variety of requirements
- System fittings predominantly identical to those for Schüco Doors ADS 80 FR range
- Locking cams pre-assembled at the factory allow uniform and flexible installation of all fittings components in the multi-purpose groove
- The units can be fixed to the building structure quickly and economically

Schüco International KG
www.schueco.com

SCHÜCO